

Windows8 および Windows8.1 での MHCL e-Service ご利用について

2013.12.30

株式会社町田予防衛生研究所
MHCL e-Service ヘルプデスク


Windows8 および Windows8.1 環境の Internet Explorer には、2つの動作状態があり、MHCL e-Service のご利用は「デスクトップ用 Internet Explorer」からのみをサポートしております。

動作モード	動作モードの概要	e-Service のご利用
デスクトップ用 Internet Explorer	スタート画面から「デスクトップ」のタイルをクリックしデスクトップを開いた後、Internet Explorer のアイコンをクリックすると開きます。	○
ModernUI 用 Internet Explorer	PC 出荷直後の初期状態でスタート画面から直接「Internet Explorer」のタイルをクリックすると開きます。タッチでの利用を優先し、フルスクリーン状態のみでの利用が特徴です。	×


デスクトップ用 Internet Explorer を開く方法は次の通りとなります。

方法1: デスクトップ用 Internet Explorer を開く方法

- 1.1. Windows8 および Windows8.1 のスタート画面から「デスクトップ」と書かれたタイルをクリックします。

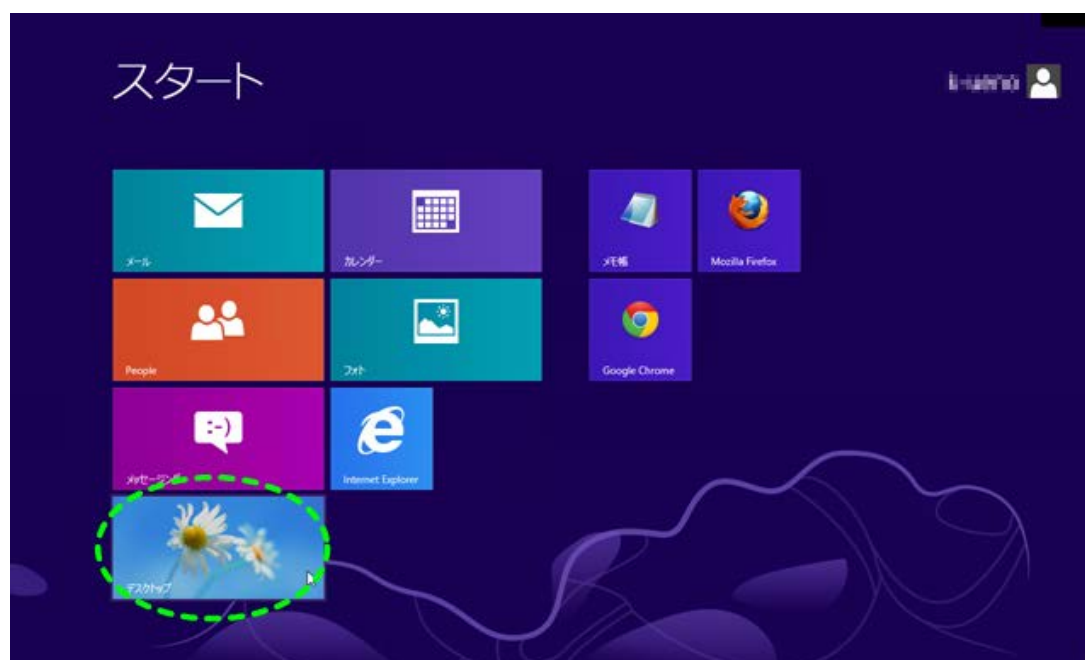

1. 2. 左下にある「Internet Explorer」のアイコンをクリックすると、デスクトップ用 Internet Explorer が起動します。

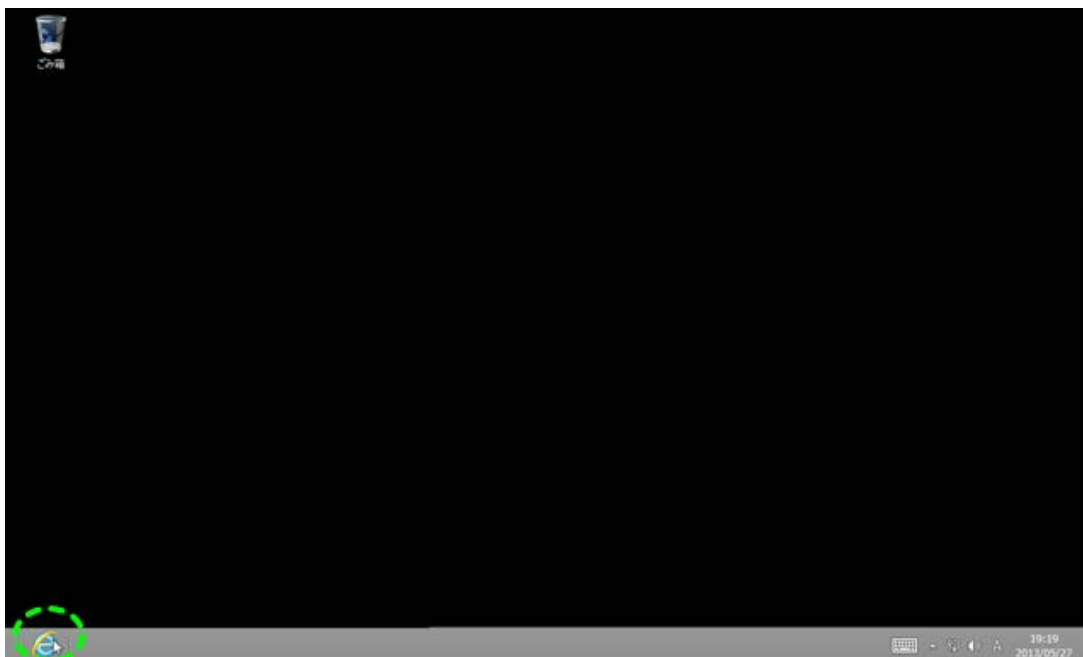


方法2:「スタート画面」の Internet Explorer タイルから デスクトップ用 Internet Explorer を開くように変更する

通常は、「ModernUI 用 Internet Explorer」が開きます。


代わりに、「デスクトップ用 Internet Explorer」が開くように変更するには、次の手順で設定いただけます。

方法1だけでもご利用いただけますが、ご不便な場合のみご利用ください(本設定は、必須ではございません)。

2. 1. Windows8 および Windows8.1 のスタート画面から「デスクトップ」と書かれたタイルをクリックします。

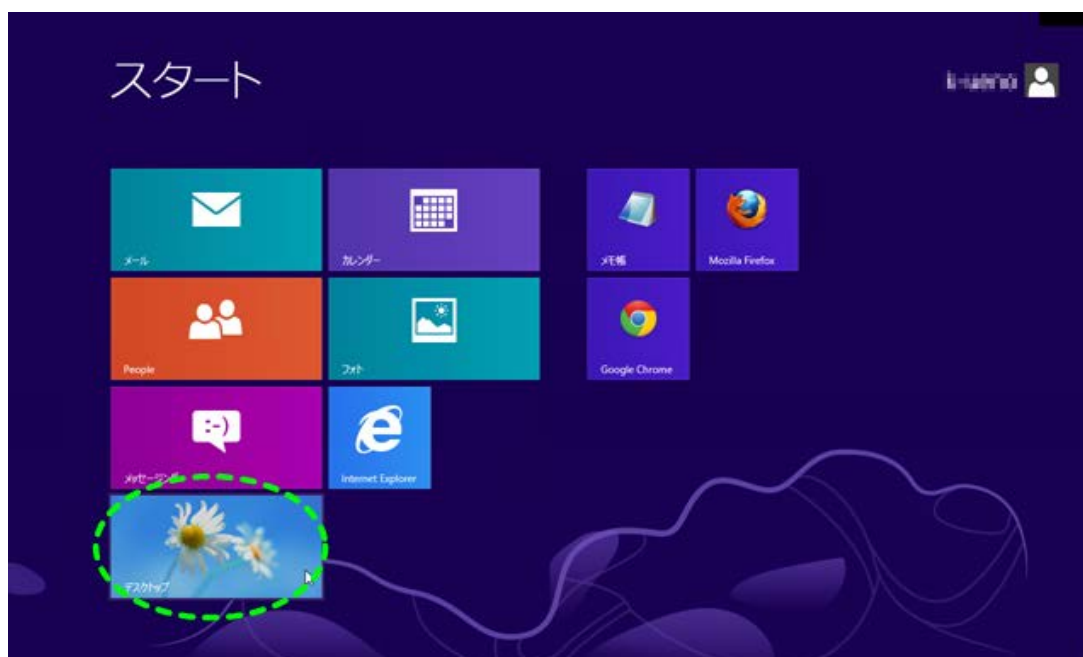

2. 2. 左下にある「Internet Explorer」をのアイコンをクリックします。

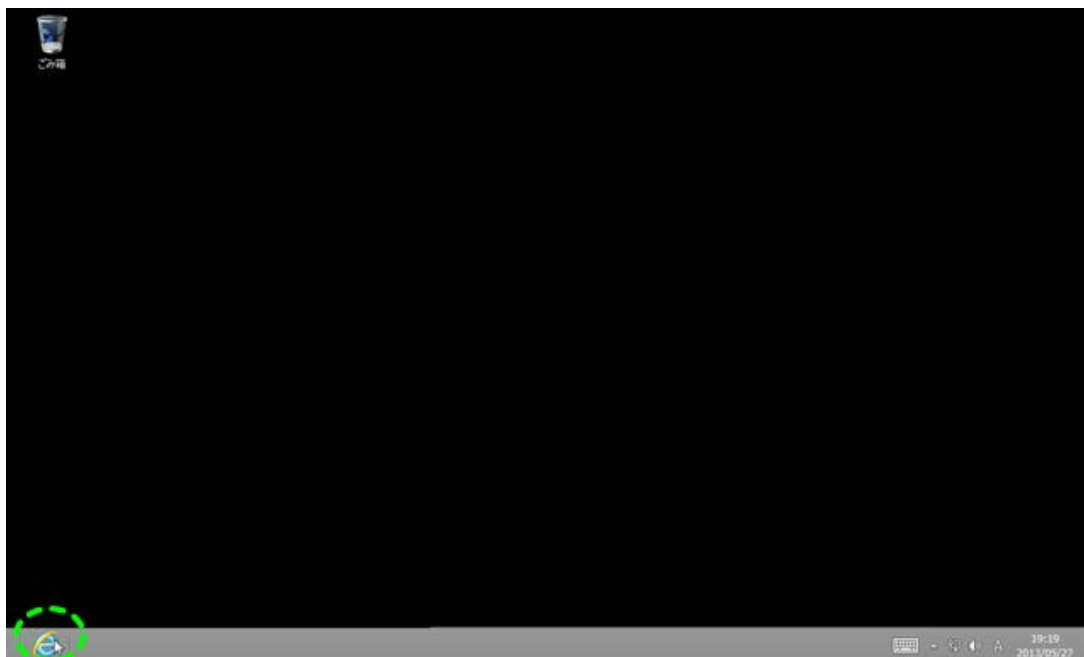


2. 3. Internet Explorer が開きましたら、右上にある歯車のアイコンをクリックし、更に続けて「インターネット オプション」のメニューをクリックします。




2. 4. 「プログラム」タブをクリックし、「Internet Explorer タイルをクリックするとデスクトップで開く」をチェックしてから、[OK]をクリックします。

※この設定がご不要になった際には、「Internet Explorer タイルをクリックするとデスクトップで開く」のチェックを外せば元に戻せます。

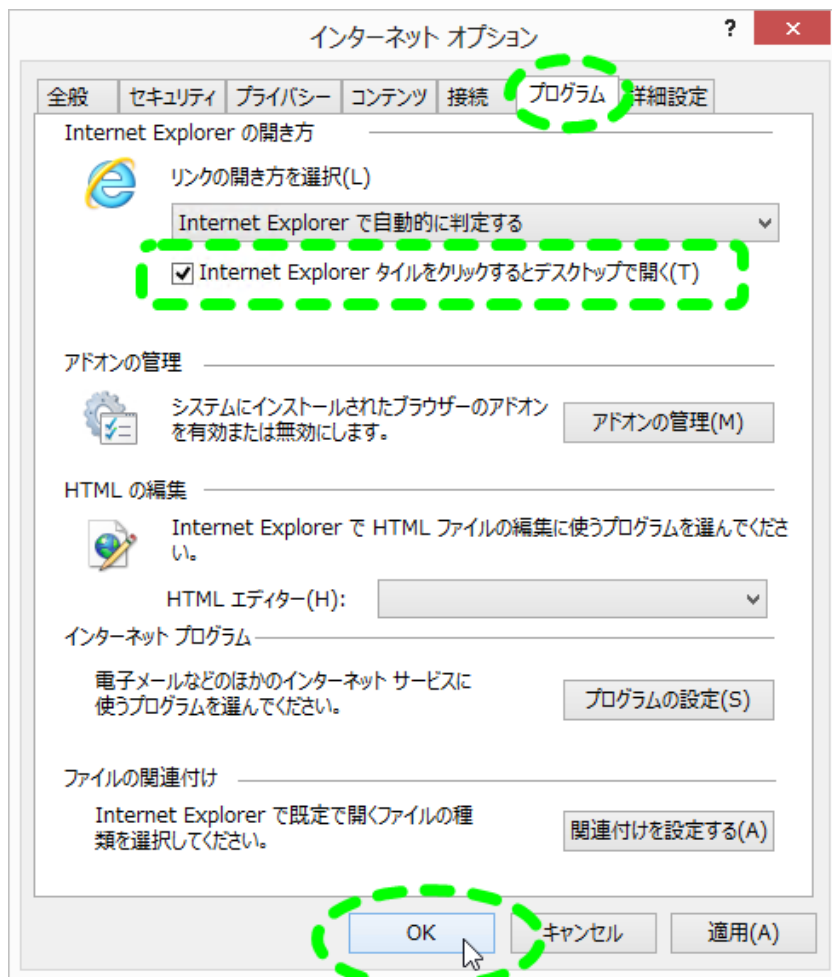

上記設定の実施後は、Windows8 のスタート画面から「Internet Explorer」タイルをクリックするとデスクトップ用 Internet Explorer が開きます。

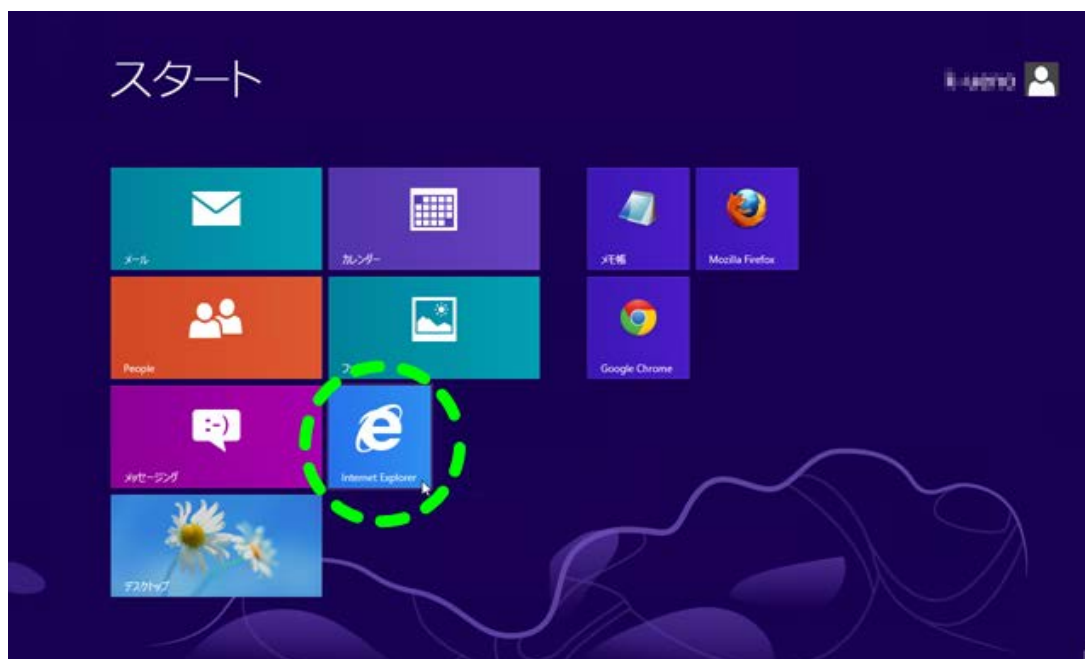

以上、お手数をおかけしてしまい、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。